


INSTRUKCJA MONTAŻU


LIBRA AUDIO



1. Uchwyty zamocuj lekko do grzejnika.

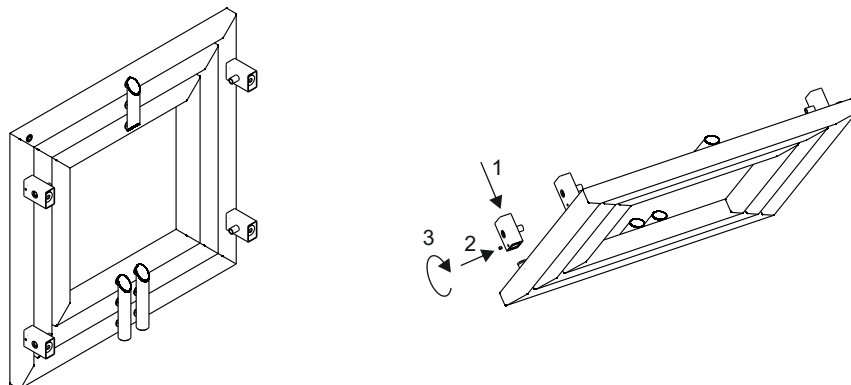


2. Przyłóż grzejnik z uchwytem do ściany i dopasuj przyłącze hydrauliczne, a następnie odrysuj obrys uchwyty.

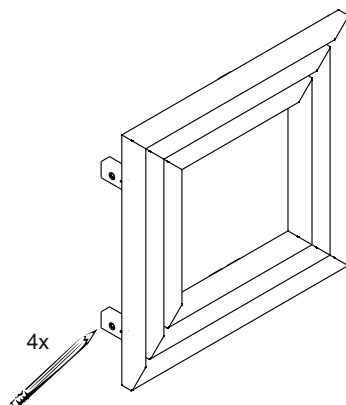

3. Odstaw grzejnik i zdejmij uchwyty, a z pomocą pojedynczego uchwyty i zaznaczonych wcześniej obrysów wyznacz miejsce wiercenia i wykonaj w ścianie 4 otwory o średnicy 10mm i głębokości minimum 60mm.

4. Wsuń kołki rozporowe do wykonanych otworów. Za pomocą wkrętów lekko przymocuj uchwyty do ściany - pozostaw możliwość ich przesuwania w przewidzianym zakresie regulacji.

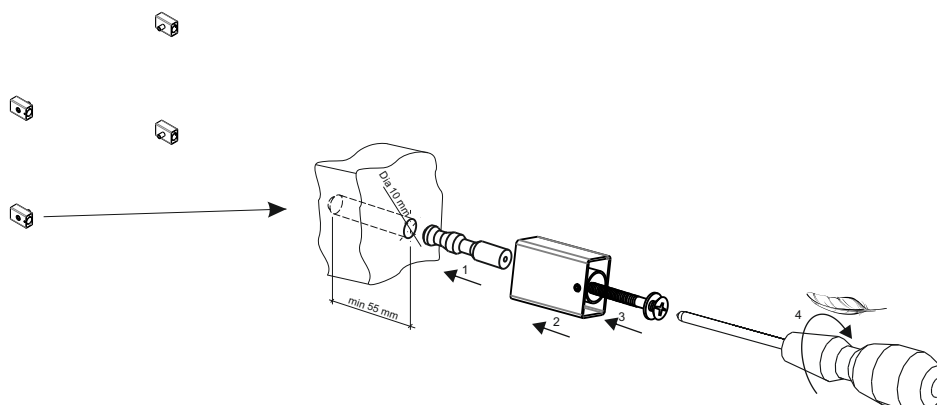


5. Podłącz przewody głośnikowe do terminala przyłączeniowego z tyłu kolumny głośnikowej. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość podłączenia.

Dobra rada:

Jeżeli nie stosujesz głębokiej puszki instalacyjnej w ścianie, to przewody wprowadź w poprzeczny otwór trzpienia terminala i dokręć. Zastosowanie puszki pozwoli użyć końcówek przewodów typu "banany" lub typu "widelki".


Jeżeli przewód głośnikowy prowadzony będzie na tynkowo, wprowadź go w wykonany w kolumnie od tyłu rowek.

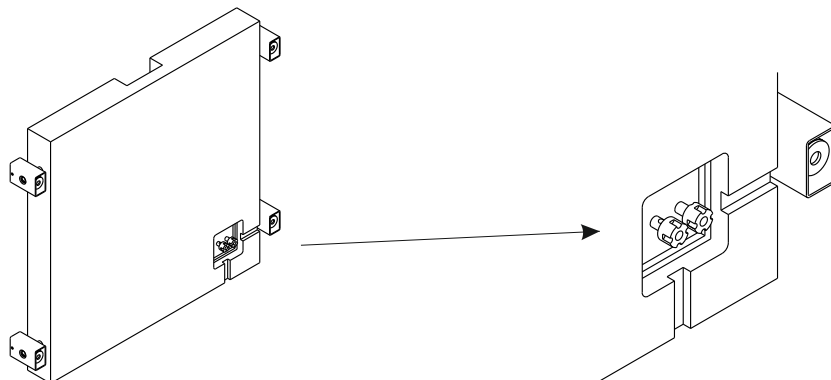

6. Wsuń kolumnę pomiędzy zamocowane uchwyty i upewniwszy się, że będzie możliwość wkręcenia śrub mocujących M8 w otwory kolumny, dokręć wkręty aby całkowicie unieruchomić uchwyty. Następnie wkręć śrubę M8 mocując tym samym kolumnę głośnikową na uchwytych.

Dobra rada:

Przed końcowym dokręceniem wkrętów w kołkach rozporowych możesz lekko przykręcić kolumnę głośnikową do uchwytów za pomocą śrub M8, a następnie wykręcając pojedynczo wspomniane śruby dociągać wkręty i ponownie wkręcać śruby M8.

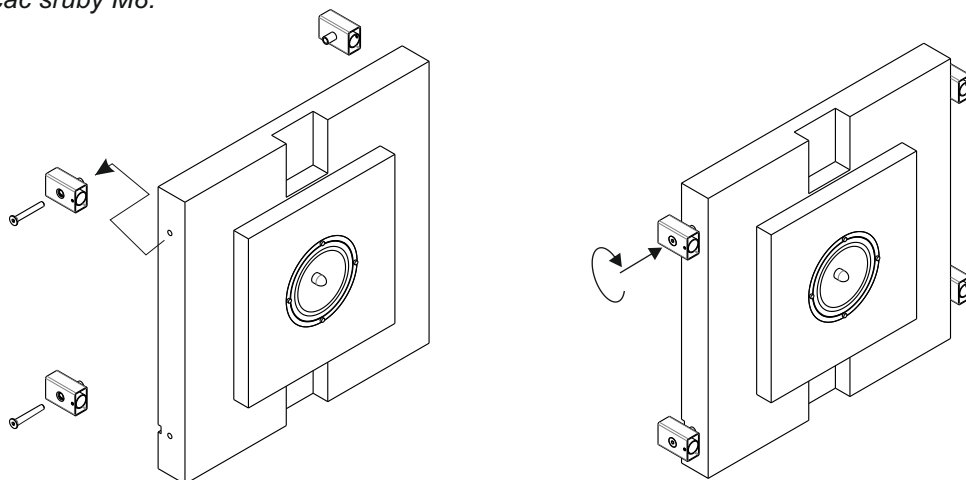

7. Nasuń grzejnik na zamocowane uchwyty i zablokuj śrubkami dociskowymi.

